



# HA16 RTJ HA16 RTJ 0

性能出众，操作方便

- ▶ 作业范围业内领先，水平延伸距离可达8.3米
- ▶ 从地面升至最高点只需40秒
- ▶ 全比例控制，同步动作
- ▶ 运输方便

稳定性出色

- ▶ 机罩坚固耐用，带人体工程学设计把手
- ▶ 结构设计持久耐用

维护简单轻松

- ▶ 工作斗模块化设计，配有上控制盒保护盖
- ▶ 零部件布局简单，方便更换和维修
- ▶ Haulotte Activ' Screen 故障诊断系统

高度舒适感和安全感

- ▶ 行驶安全



**Haulotte**   
GROUP  
More than lifting




# HA16 RTJ / HA16 RTJ O

## 越野曲臂式升降机

### 规格

<b>HA16 RTJ</b>	<b>HA16 RTJ O</b>
4WD / 2WS	4WD / 2WS
	摆动轴

工作高度	16 m
平台高度	14 m
最大水平延伸距离	8.3 m
最大跨越高度	7.65 m
承载能力	230 kg
<b>F x G</b> 平台尺寸	1.83 x 0.80 m
<b>A</b> 长度-收藏后	6.75 m
<b>H</b> 运输长度 (可折叠式起重机悬臂)	5.05 m
<b>B</b> 宽度	2.3 m
<b>C</b> 高度-收藏后	2.3 m
<b>I</b> 运输高度	2.4 m
小臂长度	1.2 m
小臂摆动范围	140° (-80°/+60°)
平台转动范围	165° (-75°/+90°)
转台旋转角度	355° non continuous
<b>D</b> 轴距	2.1 m
<b>E</b> 离地高度	38 cm
倾斜角度	5°
行使速度	5.2 km/h
爬坡能力	40 %
旋转半径 - 外侧	4.5 m
泡沫填充轮胎 实心轮胎能适合不平地形	14x17.5
动力源	Kubota 26 kW - 35 hp
液压系统容量	76 l
油箱容量	62 l
重量	6 200 kg      6 450 kg

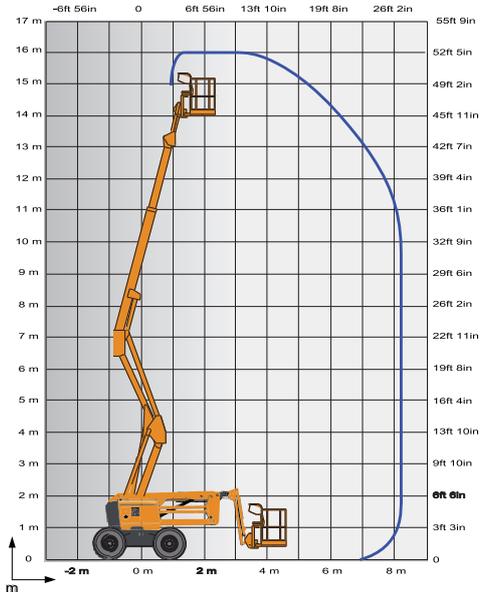

### 标准配备

- 四轮驱动
- 两轮转向
- 前轮采用摆动轴设计 (RTJ O)，使得曲臂式高空作业车在凹凸不平地面工作时更加平稳
- 永久防滑差速器
- 承载能力230kg (限2人)
- 4个动作同时进行，最大限度提高生产力
- 可抗60km/h - 37mph风速
- 旋转频闪灯
- 模块化标准工作斗1.83m×0.80m，维修快速、方便
- 滑杆式平台门
- 上控制盒带保护盖
- 工具托盘
- 交流电源接至平台 (110/230V)
- 下控制箱配备Haulotte Activ' Screen彩屏故障诊断系统
- 旋拉式发动机托盘，维护方便
- 计时器
- 低油位指示灯 (上下控制盒)
- 发动机预热器带指示灯
- 倾斜和超载声光报警
- 12V蓄电池/电气控制系统
- 电动泵系统和紧急下降功能
- 行走报警

### 可选项和零配件

- 模块化大工作斗2.44m×0.91m，维修快速、方便
- 侧边平台旋转门
- Dynaset 3.5kW液压发电机
- 6.5mm内径空气管接至平台
- 电源接至平台 (工作斗装有插座，带或不带30mA断路器)
- 频闪灯
- 寒冷地区工作套件: -10° C / -25° C
- 炎热地区工作套件: 液压油冷却器+液压油
- 生物降解液压油
- 加大粘接式越野实心轮胎385/65
- 无痕轮胎14x17.5
- 欧历胜Activ'shield®防撞装置: 独有辅助防护装置
- 柴油机催化消声器
- 火花消除器和电动单向阀
- 蓄电池切断装置

