

站更高, 看更远

钢铁厂、化工厂、机场、会议中心、船坞和重型建筑。 JLG®Ultra系列臂式高空作业平台设计用于需要立足更高、触及更远的作业场所。四十年的丰富经验,JLG熟知这一领域。您需要动力、可靠性、多用性来完成每天的工作。日复一日,始终如一。

JLG Ultra系列臂式高空作业平台为您满足所需! 采用屈服强度 100,000 psi 的钢材制造——强度比竞争产品高出40%, 拥有1,000磅载重, 使其成为业内最强劲的臂式高空作业平台。

当您置身十层楼的高处,您需要一台机器让您自信完成工作;展示卓越性能,应对一切挑战 – -这就是JLG Ultra系列。

站更高, 看更远, 工作效率无与伦比

"如此高度,如此距离,没有 任何其他机器可以媲美。"







最大高度, 最远距离, 最强动力

如果您的工作对于作业高度和距离有较高的要求,不妨考虑 JLG® 1250AJP型。1250AJP的跨越高度60英尺,水平伸距 63英尺,是登高应用中的理想选择。自动平台调平功能可以 在125英尺平台高度上为操作员提供最佳的舒适度。独创的 QuikStik®主臂设计带来了更快的起升下降速度——从地面升 至最大高度仅115秒,助您更快、更高效地完成工作。JLG® Ultra系列臂式高空作业平台是同级别产品中唯一采用平衡轴 的高空作业平台,为您带来无与伦比的移动性。

"更大的平台为我们提供了更多空间 用于容纳工具和工人。"




无可匹敌的工作覆盖范围

跨越高度达60英尺6英寸(18.44米), 水平伸距达63英尺2英寸(19.25 米), 1250AJP让您的工作随心所欲。



可展开车轴

油缸展开式车轴可以允许这些臂式高空作业平台从8英尺2英寸的运输宽度增大至16英尺6英寸的宽度,且保持无与伦比的坚固和稳定。

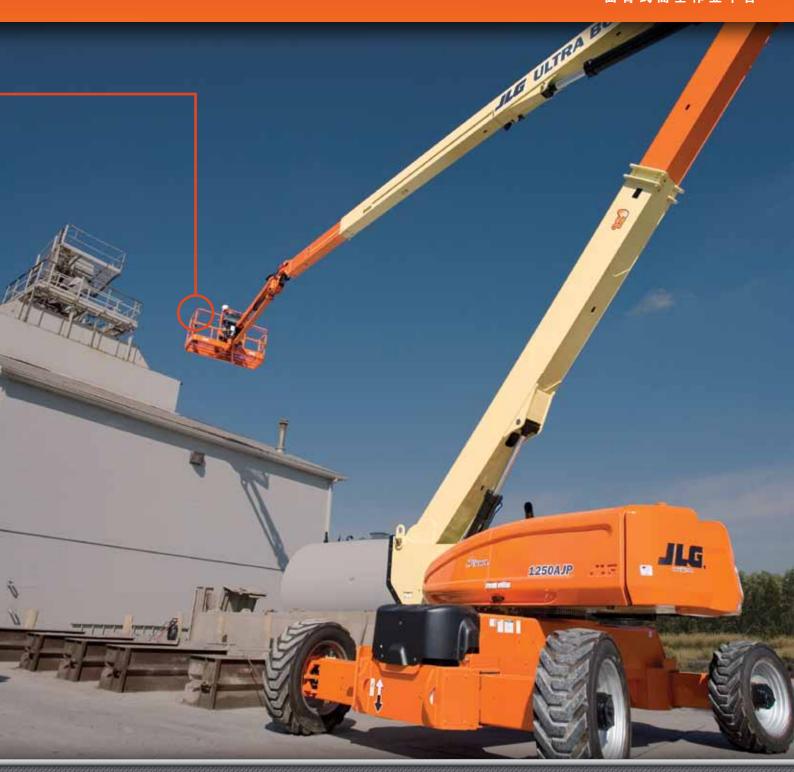



JibPLUS®

JibPLUS可以为Ultra系列机型提供 最大180度的水平机动性,同时带 来更加卓越的多用性和更高的工作 效率。



四轮转向

我们的所有Ultr系列臂式高空作业平台均提供3种转向模式,用于满足多种多样、不段变化的作业现场需求。

Ultra 系列 直臂式高空作业平台





100,000 PSI 强力钢

主臂的高质量钢材确保了更高 的耐用性和稳定性。



作业范围更大

作业范围超过50英尺,操作 更灵活。

更高高度, 更高效率

JLG® Ultra系列,一览众山小。当作业高度成为一种挑战,您需要一台超越日常所需的坚固设备。坚固耐用的大臂让您自信操控1,000磅载重。独有的弧线控制可以在作业范围的边缘位置调整速度,确保您在所有位置都感觉速度平稳,从而提高舒适性。

"大容量平台大幅提升了我们的 工作效率和工作水平。"





平衡摆动轴

Ultra臂式高空作业平台标配 平衡轴和全时四轮驱动,提供 卓越牵引力。



SkyPower®

7,500瓦车载发电机带 给您所需的更多动力。

让1500SJ助您 延伸所及

1500SJ型是JLG推出的最大自行式伸缩臂高空作业平台之一——第一款不需要超尺寸许可的150英尺直臂式高空作业平台(公路运输时需要超重许可)。1500SJ配备伸缩小臂,作业范围更灵活,伸出距离更远。

"在150英尺高度,我希望自己可以自信地专注于我的工作。Ultra系列让我得偿所望。"





更大额定载重

1000/500 磅双载重, 平台可容纳 更多工人、工具或材料。



更远伸距

JibPLUS®臂增加了30英尺的伸 距。*

小臂侧摆模式下,额定载重限制在500磅 (227千克)以内。JibPLUS用于运输仅限 1500S J





更强机动性 全时四驱,助您应对复杂地形。



方便运输 不需要超规格负载许可。

以185英尺 (56.56米) 高度自信到达 ——— 无人所及之处

为市场引入有史以来最高高度的自行式直臂高空作业平台。1850SJ拥有19层楼的工作高度,并且配备崭新设计底盘。1850SJ可以更快升至最大高度,操作员可以缩短高空作业平台的定位时间,从而将更多时间专注于工作。车轴仅需约1分钟即可完成伸展或收缩。它们能够以枢轴方式转入或转出,而不是像其他Ultra系列臂式高空作业平台一样的伸缩方式。

更大作业范围

可伸缩小臂和5节主臂可以提供8.2万立方米的作业区域,跨越作业能力也更胜一筹。此外,操作员可以只移动小臂,而不是整个机器,因而机动性更强,定位更精确。

"我从未像在这样一台实力超群的 机器上一样,如此自信地工作。"





崭新底盘

每根车轴均配备一个线性传感器,与旋转传感器配合工作,使转向轮保持在正确位置。



无需许可

运输方便快捷, 无需超规格装 载许可(高速公路运输时需超 重许可)。





LCD 显示屏

LCD显示屏可以为操作员显示 当前在作业范围中所处的位置 以及其他相关的有用信息。



行驶和爬坡

允许在平台最大高度状态下 行驶,爬坡度最大为40%。



SKYWELDER®组件

SkyPower平台中藏有一台 280安Miller®CST280焊机, 有效节省了空间,同时可进 行条焊和TIG惰性气体保护 焊。SkyWelder®组件解决了 悬挂在栏杆上的潜在危险, 以前配备独立焊机和电源的 购置成本。

SKYGLAZIER®组件

首个也是唯一一个通过工厂 认证的玻璃和板材托盘。它 可以为板材提供保护,提高 工作效率,同时减轻操作员 的疲劳度。凭借JLG®1,000 磅的载重,工作筐可容纳多名 工人和更大的玻璃板。

SKYAIR®组件

借助集成的车载空气压缩机,SkyAir®附件套装可提供最大压力125psi、流量为9.3立方英尺/分的压缩空气。有了它,就不再需要依赖地面压缩机,工作效率也就随之提高。

管架附件

制造商认可的管架提供了有效的材料摆放手段,同时,存储于平台外部有助于防止损坏栏杆以及扩大作业空间。





工作高于一切

JLG® 客户支持想您之所想:工作效率、利润率、运行时间。 从您采购第一台设备到后续培训、零件和维护。



原装更换零件、配件、附件、改装件以及各种零部件,确保设备以最佳状态运行而这些均来自唯一供应商——捷尔杰。

■培训

全面了解设备可以提高工作效率。我们的指导课程可以 给您获得成功所必需的实际操作时间。



■服务中心

在您需要时,在您的运行时间,从修理、修复到当日零件 供应以及更多服务,捷尔杰致力于满足您的一切所需。我 们随时候命,给您全力支持!

		1250AJP
Ultra 系列曲臂式高	高空作业平台	
工作距离规格		
平台高度		125 英尺(38.1 米)
水平伸距		63 英尺 2 英寸(19.25 米)
		60 英尺 6 英寸(18.44 米)
转台转动		360° 连续
工作平台载重 – 受限		1,000 磅 (454 千克)
工作平台载重 – 不受限		500 磅(227 千克)
平台旋转		180°
JibPLUS*	长度	8 英尺(2.44 米)
	水平动作1	125°
	垂直动作	130° (+75/–55)
尺寸数据		
A. 平台尺寸		36×96 英寸(0.91×2.44 米)

A. 平台尺寸	
R总密	

A. 平台尺寸		36×96 英寸(0.91×2.44 米)
B. 总宽	轮轴收缩	8 英尺 2 英寸(2.49 米)
总宽	轮轴伸出	12 英尺 6 英寸(3.81 米)
(. 甩尾		3 英尺 (91厘米)
D. 收藏高度		10 英尺(3.05 米)
E. 总长度	小臂收藏	37 英尺 7 英寸(11.45 米)
总长度	小臂展开	47 英尺 6 英寸(14.48 米)
F. 轴距		12 英尺 6 英寸(3.81 米)
G. 离地间隙	车轴	12 英寸(30厘米)
	底盘	25.5 英寸(65厘米)
重量2		44,000磅(19,958千克)


床 母

灰血		
最大地面承压*		100 psi (7.03 kg/cm²)
行驶速度		3.25英里/小时(5.2公里/小时)
爬坡度		45%
转弯半径(内侧)	轮轴收缩	14 英尺 5 英寸(4.39 米)
	轮轴伸出	8 英尺(2.44 米)
转弯半径(外侧)	轮轴收缩	22 英尺 6 英寸(6.86 米)
	轮轴伸出	19 英尺 4 英寸(5.89 米)
蟹行转向比例 ³		1:1
平衡轴摆动		8英寸(20厘米)
轮胎/类型		445/50D710 泡沫填充

动力源

柴油发动机	道依茨 TCD2.9L4 Tier 4 Final	74.2马力(55.4千瓦)
燃油箱容量		31加仑 (117升)
液压油箱		53加仑 (200升)
辅助动力		12伏直流

- *地面承压适用于标准轮胎。
- 1. 当JibPLUS水平延伸时, 载重限制为500磅(227千克)。
- 2. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。
- 3. 向前行驶和横向行驶的比例。

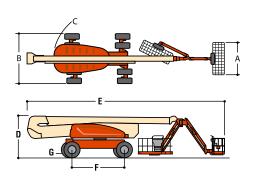

标准配置

平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米)侧入式 8英尺 (2.44米) JibPLUS® 臂 可选载重作业范围 180°液压旋转平台 平台中的交流插座 1/2 英寸空气管路连接至平台 5度倾斜报警器/指示灯 所有动作报警器

摆出式发动机托盘 12伏直流辅助电源

工时表

ADE® 控制系统 全时四轮驱动

3种可选转向模式

可伸展车轴

平衡摆动轴

全比例控制

鸥翼式机罩

445/50D710 泡沫填充轮毂保护 凸纹胎面轮胎

工作平台控制台机器状态指示灯 面板*

起吊/捆绑凸耳

发动机故障警告/关机-可通过 JLG分析仪选择

* 在工作平台控制台上提供系统故 障、燃油油位、燃油不足、5度倾 斜以及脚踏开关状态指示灯。

可用选项

SkyPower® 组件 7500瓦发电机

·240/120伏单相

·240伏 3相

平台: 36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米) 侧入式

防坠落平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式

自闭式门

灯具套装1

闪烁警告灯

软接触系统平台6英尺/8英尺 (1.83米/2.44米)

Clearsky (仅限美国、加拿大)

低温启动²

恶劣环境套件3

顶部栏杆防护网

操作员工具托盘

- 1. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯。
- 2. 包括电热塞、蓄电池加热器和液压油 箱加热器。
- 3. 包括控制台保护罩、主臂刮除器以及 油缸波纹管。

附件套装


SkyWelder®

SkyCutter®

SkyGlazier®

Nite Bright®

Pipe Racks (管架)

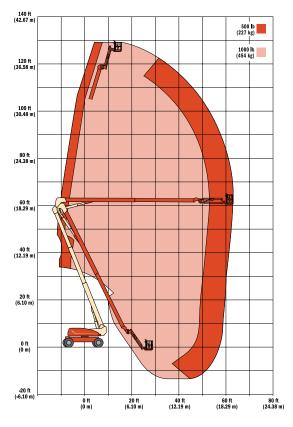

1200SJP Ultra 系列直臂式高空作业平台 工作距离规格 平台高度 120 英尺 (36.58 米) 水平伸距 75 英尺 (22.86 米) 跨越高度 转台转动 360°连续 工作平台载重 - 受限 1,000磅(454千克) 500磅(227千克) 工作平台载重 - 不受限 平台旋转马达 1809 JibPLUS' 长度 8 英尺(2.44 米) 水平动作1 180° 130° (+75/–55) 垂直动作 尺寸数据 A. 平台尺寸 36×96 英寸(0.91×2.44 米) B. **总宽** 轮轴收缩 8 英尺 2 英寸 (2.49 米) 轮轴伸展 总宽 12 英尺 6 英寸(3.81 米) C. 甩尾 5 英尺 6 英寸(1.67 米) D. 收藏高度 10 英尺(3.05 米) E. 总长度 小臂收藏 34 英尺 11 英寸(10.64 米) 小臂展开 44 英尺 10.25 英寸(13.67 米) 总长度 轴距 12 英尺 6 英寸(3.81 米) G. 离地间隙 车轴 12英寸(30厘米) 底盘 25.5英寸(65厘米) 重量2 40,900磅(18,552千克)


床 母

194		
最大地面承压*		99 psi (7.0 kg/cm²)
行驶速度		3.25英里/小时(5.2公里/小时)
爬坡度		45%
转弯半径(内侧)	轮轴收缩	14 英尺 5 英寸(4.39 米)
	轮轴伸出	8 英尺 (2.44 米)
转弯半径(外侧)	轮轴收缩	22 英尺 6 英寸(6.86 米)
	轮轴伸出	19 英尺 4 英寸(5.89 米)
蟹行转向比例 ³		1:1
平衡轴摆动		12英寸(30厘米)
轮胎/类型		445/50D710 泡沫填充

动力源

柴油发动机	道依茨 TCD2.9L4 Tier 4 Final	74.2马力 (55.4千瓦)
燃油箱容量		31加仑 (117升)
液压油箱		55加仑 (208升)
辅助动力		12伏直流

- *地面承压适用于标准轮胎。
- 1. 当JibPLUS水平延伸时, 载重限制为500磅(227千克)。
- 2. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。
- 3. 向前行驶和横向行驶的比例。

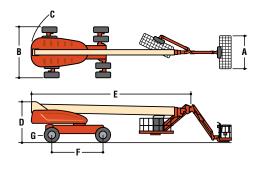

标准配置

平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米)侧入式 8英尺 (2.44米) JibPLUS® 臂 可选载重作业范围 180°液压旋转平台 平台中的交流插座 1/2 英寸空气管路连接至平台 5度倾斜报警器/指示灯 所有动作报警器 摆出式发动机托盘 12伏直流辅助电源 工时表

ADE® 控制系统 全时四轮驱动

3种可选转向模式

可伸展车轴

平衡摆动轴

全比例控制

鸥翼式机罩

445/50D710 泡沫填充轮毂保护 凸纹胎面轮胎

工作平台控制台机器状态指示灯 面板*

起吊/捆绑凸耳

发动机故障警告/关机-可通过 JLG分析仪选择

* 在工作平台控制台上提供系统故 障、燃油油位、燃油不足、5度倾 斜以及脚踏开关状态指示灯。

可用选项

SkyPower® 组件 7500瓦发电机

·240/120伏单相

·240伏 3相

平台: 36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米)侧入式

防坠落平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式

自闭式门 灯具套装1

闪烁警告灯

软接触系统平台6英尺/8英尺 (1.83米/2.44米)

Clearsky (仅限美国、加拿大)

低温启动²

恶劣环境套件3

顶部栏杆防护网

操作员工具托盘

- 1. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯。
- 2. 包括电热塞、蓄电池加热器和液压油 箱加热器。
- 3. 包括控制台保护罩、主臂刮除器以及 油缸波纹管。

附件套装

SkyWelder[®]


SkyCutter®

SkyAir® (仅限 1200/1350SJP)

SkyGlazier®

Nite Bright®

Pipe Racks (管架)

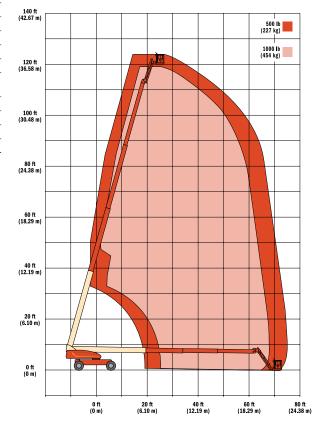

		1350SJP
Ultra 系列直臂式高	京空作业平台	
工作距离规格	4-111-1	
平台高度		135 英尺 (41.15 米)
水平伸距		80 英尺(24.38 米)
跨越高度		-
<u></u> 转台转动		
工作平台载重 – 受限		1,000 磅 (454 千克)
工作平台载重 – 不受限		500 磅 (227 千克)
平台旋转		180°
JibPLUS*	 长度	8 英尺(2.44 米)
	水平动作1	180°
	垂直动作	130° (+75/–55)
	TH-9/11	100 (1707-00)
尺寸数据		
A. 平台尺寸		36×96英寸(0.91×2.44 米)
B. 总宽	轮轴收缩	8 英尺 2 英寸(2.49 米)
总宽	轮轴伸出	12 英尺 6 英寸(3.81 米)
 C. 甩尾		5 英尺 6 英寸(1.67 米)
		10 英尺(3.05 米)
 E. 总长度	小臂收藏	38 英尺 11 英寸(11.86 米
	小臂展开	48 英尺 10.25 英寸 (14.89 米)
F. 轴距		12 英尺 6 英寸(3.81 米)
 G. 离地间隙	车轴	12英寸(30厘米)
	底盘	25.5英寸(65厘米)
重量2		45,000 磅(20,411 千克)
底盘		
最大地面承压*		107 psi (7.52 kg/cm²)
 行驶速度		3.25英里/小时 (5.2公里/小时
		45%
 转弯半径(内侧)		14 英尺 5 英寸(4.39 米)
	轮轴伸出	8 英尺 (2.44 米)
 转弯半径(外侧)	轮轴收缩	22 英尺 6 英寸(6.86 米)
	轮轴伸出	19 英尺 4 英寸(5.89 米)
		1:1
平衡轴摆动		12英寸(30厘米)
轮胎/类型		445/50D710 泡沫填充
动力源 柴油发动机 道依茨	TCD2.9L4 Tier 4 Final	74.2马力(55.4千瓦)
不由人为76 足队人		= -3/3 (00.1 26/

*地面承压适用于标准轮胎。

燃油箱容量

液压油箱

辅助动力


1. 当JibPLUS水平延伸时, 载重限制为500磅(227千克)。

31加仑(117升)

55加仑(208升)

12伏直流

- 2. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。
- 3. 向前行驶和横向行驶的比例。

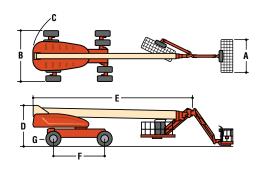

标准配置

平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米)侧入式 8英尺 (2.44米) JibPLUS® 臂 可选载重作业范围 向内摆动门 180°液压旋转平台 平台中的交流插座 1/2 英寸空气管路连接至平台 5度倾斜报警器/指示灯 所有动作报警器 摆出式发动机托盘 12伏直流辅助电源 工时表 ADE® 控制系统

全时四轮驱动

3种可选转向模式

可伸展车轴

平衡摆动轴

全比例控制

鸥翼式机罩

- 445/50D710 泡沫填充轮毂保护 凸纹胎面轮胎
- 工作平台控制台机器状态指示灯 面板*

起吊/捆绑凸耳

- 发动机故障警告/关机-可通过 JLG分析仪选择
- * 在工作平台控制台上提供系统故 障、燃油油位、燃油不足、5度倾 斜以及脚踏开关状态指示灯。

可用选项

SkyPower® 组件 7500瓦发电机 · 240/120伏单相

·240伏 3相 平台: 36 × 72 英寸

(0.91 × 1.83 米) 侧入式 防坠落平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式

自闭式门

灯具套装1

闪烁警告灯

软接触系统平台6英尺/8英尺 (1.83米/2.44米)

Clearsky (仅限美国、加拿大) 低温启动²

恶劣环境套件³

顶部栏杆防护网

操作员工具托盘

- 1. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯。
- 2. 包括电热塞、蓄电池加热器和液压油 箱加热器。
- 3. 包括控制台保护罩、主臂刮除器以及 油缸波纹管。

附件套装

SkyWelder®


SkyCutter®

SkyAir® (仅限 1200/1350SJP)

SkyGlazier®

Nite Bright®

Pipe Racks (管架)

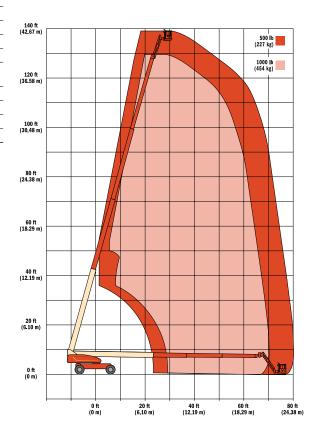

		1500SJ
Ultra 系列直臂式	: 高空作业平台	
工作距离规格		
平台高度		150 英尺 (45.7 米)
水平伸距		80 英尺(24.38 米)
跨越高度		_
转台转动		360° 连续
工作平台载重 – 受限		1,000 磅 (454 千克)
工作平台载重 – 不受	限	500 磅(227 千克)
平台旋转		180°
小臂	长度	15英尺2英寸-25英尺 (4.62米-7.62米)
	水平动作1	仅用于运输
	垂直动作	120° (+75/–45)
尺寸数据		
A. 平台尺寸		36×96 英寸(0.91×2.44 米)
B. 总宽	轮轴收缩	8 英尺 2 英寸(2.49 米)
总宽	轮轴伸出	12 英尺 6 英寸(3.81 米)
C. 甩尾		5 英尺 6 英寸(1.67 米)
D. 收藏高度		10 英尺(3.05 米)
E. 总长度	小臂收藏	43 英尺(11.45 米)
总长度	小臂展开	61 英尺 9 英寸(18.82 米)

重量2

F.轴距

G. 离地间隙

从		
最大地面承压*		113 psi (7.94 kg/cm²)
行驶速度		3.0英里/小时(4.8公里/小时)
爬坡度		40%
转弯半径(内侧)	轮轴收缩	14 英尺 5 英寸(4.39 米)
	轮轴伸出	8 英尺 (2.44 米)
转弯半径(外侧)	轮轴收缩	22 英尺 6 英寸(6.86 米)
	轮轴伸出	19 英尺 4 英寸(5.89 米)
蟹行转向比例 ³		1:1
平衡轴摆动		12英寸(30厘米)
轮胎/类型		445/50D710 泡沫填充

车轴


底盘

动力源

柴油发动机	道依茨 TCD2.9L4 Tier 4 Final	74.2马力(55.4千瓦)
燃油箱容量		31加仑 (117升)
液压油箱		55加仑 (208升)
辅助动力		12伏直流

- *地面承压适用于标准轮胎。
- 1. 当JibPLUS水平延伸时, 载重限制为500磅(227千克)。
- 2. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。
- 3. 向前行驶和横向行驶的比例。





标准配置

平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式 8英尺(2.44米) JibPLUS®臂 可选载重作业范围 180°液压旋转平台 平台中的交流插座 1/2 英寸空气管路连接至平台 5度倾斜报警器/指示灯

所有动作报警器 摆出式发动机托盘

摆出式友切机托盘 12伏直流辅助电源 工时表

ADE[®] 控制系统 全时四轮驱动

3种可选转向模式

可伸展车轴

平衡摆动轴

全比例控制

鸥翼式机罩

12 英尺 6 英寸(3.81 米)

48,000磅(21,773千克)

12英寸(30厘米)

25.5英寸(65厘米)

- 445/50D710 泡沫填充轮毂保护 凸纹胎面轮胎
- 工作平台控制台机器状态指示灯 面板*

起吊/捆绑凸耳

发动机故障警告/关机-可通过 JLG分析仪选择

可用选项

SkyPower® 组件 7500瓦发电机

- ·240/120伏单相
- ·240伏 3相

平台: 36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米) 侧入式 防坠落平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式

自闭式门

灯具套装1

闪烁警告灯

软接触系统平台6英尺/8英尺 (1.83米/2.44米)

Clearsky (仅限美国、加拿大)

低温启动²

恶劣环境套件3

顶部栏杆防护网

操作员工具托盘

- 1. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯。
- 2. 包括电热塞、蓄电池加热器和液压油箱加热器。
- 3. 包括控制台保护罩、主臂刮除器以及 油缸波纹管。

附件套装

SkyWelder®

SkyCutter[®]


SkyAir® (仅限 1200/1350SJP)

SkyGlazier®

Nite Bright®

Pipe Racks (管架)


* 在工作平台控制台上提供系统故障、燃油油位、燃油不足、5度倾斜以及脚踏开关状态指示灯。

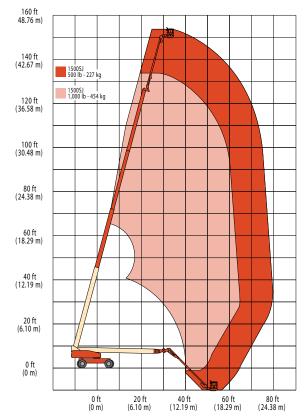

		1850SJ
Ultra 系列直臂式高3	2作业平台	
工作距离规格	- IF I H	
平台高度		185 英尺 7 英寸(56.56 米)
水平伸距		80 英尺(24.38 米)
转台转动		360° 连续
工作平台载重 – 受限		1,000 磅 (454 千克)
工作平台载重 – 不受限		500 磅 (227 千克)
平台旋转		173° 液压
小臂	 长度	13 英尺 (3.96 米)
7.14	水平动作1	
	垂直动作	120° (+75/–45)
	TE 37 11	:20 (::0, :0)
尺寸数据		
A. 平台尺寸		36×96英寸(0.91×2.44 米)
B. 总宽	轮轴收缩	8 英尺 2 英寸(2.49 米)
总宽	轮轴展开	16 英尺 6 英寸(5.03 米)
C. 甩尾		7 英尺 7 英寸(2.32 米)
D. 收藏高度		10 英尺(3.05 米)
E. 总长度	小臂收藏	47 英尺 9.5 英寸(14.57 米)
总长度	小臂展开	63 英尺 10 英寸(19.45 米)
F. 轴距		17 英尺 7 英寸(5.36 米)
G. 离地间隙	车轴	13.5英寸(34厘米)
	底盘	16.25英寸(41厘米)
重量2		59,930 磅 (27,184 千克)
底盘		
最大地面承压*		119.6 psi (8.41 kg/cm²)
行驶速度		2.8英里/小时 (4.5公里/小时)
<u> </u>		40%
转弯半径(内侧)	 轮轴收缩	
+4 5 T II (P) [N) /		7 英尺 7 英寸(2.3 米)
 转弯半径(外侧)		31 英尺 3 英寸(9.52 米)
+ 7 5 十 1		21 英尺 8 英寸 (6.6 米)
	北神灰刀	1:1
<u>・</u> ・		 445/50D710 泡沫填充
北加/天空		440/000/10 池水県兀
动力源		
柴油发动机	道依茨 TD3.6L	99.8马力(74.4千瓦)
燃油箱容量		52.8加仑 (200升)
液压油箱		75.1加仑 (284.2升)
辅助动力		12伏直流

*地面承压适用于标准轮胎。

- 1. 当JibPLUS水平延伸时, 载重限制为500磅(227千克)。
- 2. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。
- 3. 向前行驶和横向行驶的比例。

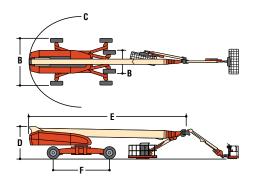

标准配置

平台 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式平台

可选载重作业范围

可伸展车轴

173度液压旋转平台

平台中交流插座

倾斜指示灯与报警器

摆出式发动机托盘

12伏直流辅助电源

工时表

ADE® 控制系统

全时四轮驱动

3种可选转向模式

全比例控制

鸥翼式转台罩

445/50D710 泡沫填充轮毂保护 凸纹胎面轮胎

工作平台控制台机器状态指示灯 面板*

起吊/捆绑凸耳

发动机故障警告/关机-可通过 JLG分析仪选择

所有动作报警器

电热塞

操作员工作平台控制台上的LCD 面板

* 在工作平台控制台上提供系统 故障、燃油油位、燃油不足、5 度倾斜、脚踏开关状态以及 SkyPower®组件2指示灯。

可用选项

36 × 72 英寸(0.91 × 1.83 米) 工作平台

内开自关闭式摆动门

防坠落平台 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 后入式⁵

防护网安装至上方扶手,螺栓固定, 铝制,6英尺⁵

防护网安装至上方扶手,螺栓固定, 铝制,8英尺⁵

灯具套装1

软接触系统

低温启动套件2

恶劣环境套件3

琥珀色警告灯

Cold Package Plus4寒冷组件

工具托盘

专用液压油

- 1. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯。
- 2. 包括蓄电池加热器和液压油箱加热器。
- 3. 包括控制台保护罩、主臂刮除器以及 油缸波纹管。
- 4. 包括严寒机油、燃料调节器、发动机 缸体加热器、电池胶毯、电热塞、液 压油箱加热器以及超尺寸脚踏开关。 极端低温液压油单独定价。
- 5. 并非所有市场均有提供。

附件套装


SkyWelder®组件2

Nite Bright®组件2

SkyCutter®

SkyGlazier®

Pipe Rack (管架)

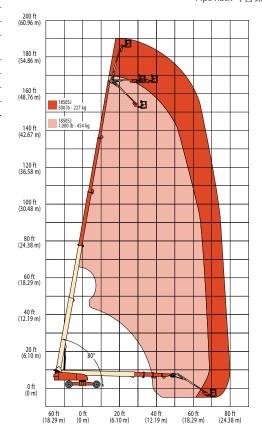

东南亚办公室

Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.

35 Tuas Avenue 2, 新加坡 639464 电话: +65 6591 9044

传真: +65 6591 9045

www.jlg.com

捷尔杰(天津)设备有限公司上海分公司

中国上海浦东新区芳甸路1155号

嘉里中心3705室 邮编: 201204

电话: 800 819 0050 (座机) 400 613 0050 (手机)

网址: www.jlg-cn.com

JLG有限公司

JLG大街1号

17233-9533 宾夕法尼亚州麦肯内斯堡

电话: 717-485-5161

美国免费电话: 877-JLG-LIFT

传真: 717-485-6417

www.jlg.com 豪士科集团旗下公司 Form No.: UB-BRO-0108 Part No.: 3131561/CN R021406 Printed in China 11.2014

