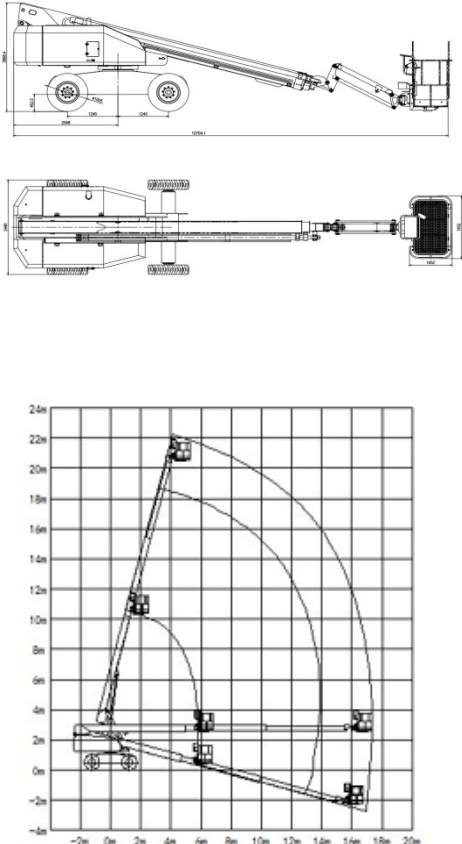


		
产品型号	GTBZ22J	
产品尺寸		
平台高度	22.2 m	
工作高度	24.2 m	
水平延伸	18.8 m	
长度 - 收起状态	10.2 m	
宽度 - 收起状态	2.49 m	
高度 - 收起状态	2.8 m	
轴距	2.49 m	
离地间隙	0.45 m	
平台尺寸（长 x 宽 x 高）	1.45 m x 0.85 m x 1.24 m	
产品性能		
平台最大容纳人数	2	
承载能力	250 kg（不受限）	
转台回转	360°	
平台回转	160°	
行驶速度 - 收起	6.3 km/h	
行驶速度 - 举升	1.1 km/h	
爬坡能力	30%（2WD）45%（4WD）	
内转向半径	1.66 m	
外转向半径	4.97 m	
转台尾扫	1.32 m	
工作时允许倾角	3°	
驱动 x 转向	2 WD x 2 WS / 4 WD x 2 WS	
轮胎规格/类型	9.00 - 20 /实心	
动力		
动力源	柴油机	
驱动形式	液压	

燃油箱容积	160 L	
功率	45 KW	
重量		
整机重量	11165 kg（2WD）/ 11235 kg（4WD）	
符合标准	CE /ISO /GOST	